



HFTP

Le coffret d'abonné HFTP a été conçu pour assurer la protection contre les agressions mécaniques et de l'environnement, des terminaisons de câbles de raccordement abonnés.

Le kit de base comprend :

- 1 embase murale avec fixation d'un câble client
- 1 cassette d'épissurage pivotante
- 1 traversée SC/APC et un pigtail 900 µm montés
- 1 couvercle
- 1 notice d'installation

Caractéristiques

- Boîtier plastique mural IP43
- Fermeture du coffret par vis
- 2 câbles d'abonnés maximum
- 2 ou 4 épissures maximum soit par RECORDsplice soit par fusion

Particularités

- Facilité d'utilisation
- Possibilité de déport d'un câble abonné (vers une autre pièce par exemple)

Application

Pour l'amarrage, l'épanouissement et la terminaison soit d'un câble ou deux câbles abonnés sur un ou deux pigtails courts 900 µ.

Protection de 2 traversées optiques par obturateurs.

Capacité

2 câbles diamètre 3 à 6 mm.

Surlongueur fibre nue 250 µ de 1 m.

2 traversées type SC (ou LC duplex).


2 épissures RECORDsplice ou fusion.



Dimensions (mm) H 105,5 x L 82,5 x P 23,8



Adapté à tous les immeubles

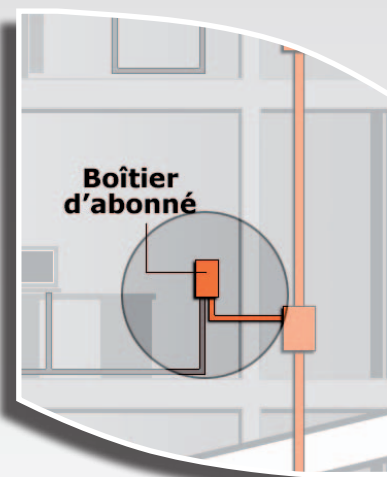

TETRADIS • +33(0)4 74 95 39 95 • contact@tetradis.com • www.tetradis.com



TETRADIS
distribue des boîtiers d'abonné de qualité.

EXEMPLES DE CODES COMMANDES

Désignation	Code commande
Boîtier d'abonné HFTP - avec 1 pigtail et 1 raccord SC-APC	RTSB-70-000003

TETRADIS • +33(0)4 74 95 39 95 • contact@tetradis.com • www.tetradis.com



TETRADIS distribue tous les produits nécessaires à vos déploiements FTTH.

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.